

Kombinációs kád OE-228 T-E-C-P




Rendelhető kiépítések:

- ❑ Nagynyomású vízszugármassázs – T
- ❑ Galván és diadynamikus áram jelalak – E
- ❑ Szénsavas fürdő – C
- ❑ Örvényfürdő – P

A kád minden fenti modullal igény szerint kombinálható. Örvényfürdő opció csak tangentorral (víz alatti sugármassázs) is felszerelt kád esetén rendelhető.

A készülék főbb jellemzői:

- ❑ CE tanúsított készülék
- ❑ Anyagában színezett, nagy értékű acryl alapanyag
- ❑ Önhordó felépítmény
- ❑ Gyors fürdővíz feltöltés, ürítés
- ❑ Programozható elektródapolaritás
- ❑ Egyszerű kezelhetőség
- ❑ Áttekinthető, felhasználóbarát kezelőfelület
- ❑ Egyszerű tisztíthatóság

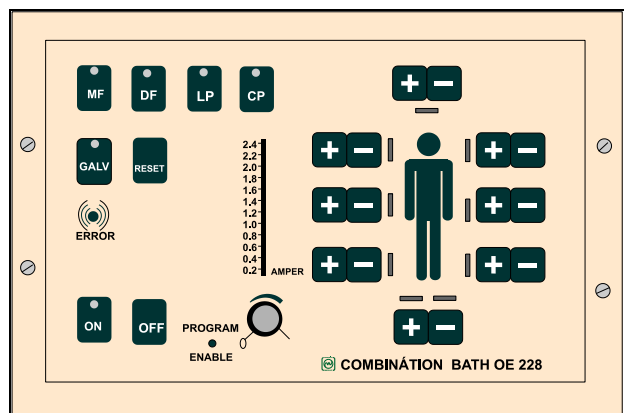

A berendezés a teljes test gyógyfürdőztetésére, víz alatti nagynyomású vízszugármasszázsra, galván és diadynamikus áramú víz alatti elektroterápiás kezelésre, szénsavas kezelésre, valamint örvényhatás által kiváltott masszázssal alkalmas. A kád és burkolatai esztétikus üvegszál erősítésű acrylból készültek. A kádtest és a szerelvényezés gyógyvízálló kivitelű. A nagy áteresztésű keverőcsap és lefolyó biztosítják a gyors fürdővíz feltöltést és ürítést. A kádba befolyó víz hőmérséklete a beépített hőmérőn ellenőrizhető. A beépített vízszugármassázs a kezelésekhöz megfelelő szórófejjel készült, nyomása szabályozható, értéke mérőórán ellenőrizhető. A vízszugárba levegő is bekeverhető. A szivattyú és motor védelmét elektronikus szárazüzem-kontroll kapcsoló biztosítja (opcionális). A páciens, ill. a kád tisztítását komplett hideg-melegvízes zuhanyegység biztosítja. A kádban elhelyezett elektródák rozsdamentes acélból készültek és szükség esetén (pl. tisztítás, fertőtlenítés) egyszerűen lecsatolhatóak. Az egyes testrészek kezelésére szánt kezelőáram szabályozható és polaritása választható. A kívánt áramforma és polaritás áttekinthető föliratstaturás kezelőegységen állítható be. A szénsavas kezelés során a kádba egy elnyelő (szaturátor) berendezésen keresztül széndioxidral kevert víz engedhető. A beépített örvényfürdő 20 db fűvókát tartalmaz.

Műszaki adatok

Kádtest:	
Befoglaló méret:	1000 x 2300x 950 mm
Ürtartalom:	cca. 600 liter
Tömeg:	cca. 120 kg
Tangentor és örvényfürdő (T, P):	
Tápfeszültség:	3 x 400V 50Hz
Teljesítményfelvétel:	1,1 kVA
Érintésvédelmi osztály:	I. F típusú
Vízszállítás:	max. 130 l/perc
Víznyomás:	0 – 450 kPa
Elektromos kezelőegység (E):	
Tápfeszültség:	230V 50 Hz
Teljesítményfelvétel:	70 VA
Érintésvédelmi osztály:	II.
Kezelőáramok fajtája:	galvánáram: DC, diadynamikus áramok: LP; CP; MF; DF
Kezelőáram intenzitása:	0 – 120 mA DC illetve 0 – 1,2 A DC illetve AC
Kezelőfeszültség:	max. 24 V
Páciensvédelem:	automatikus
Szaturátor berendezés (C):	
Befoglaló méret:	Ø180 x 1900 mm
Tömeg:	cca. 30 kg
Tartály ürtartalom:	cca. 40 l
Tápfeszültség fűtés számára:	42 V
Belépő víznyomás:	200 – 250 kPa
Kilépő kevert víznyomás:	300 – 350 kPa

OMSZÖV + MEDIC

Orvostechnikai Gyártó, Fejlesztő és Ker. Kft

Cím: 1081 Budapest, Kenyérmező u. 6.

Telefon: 333-9756, 333-9757 Fax: 314-4776

Internet: <http://www.omszov-medic.hu>

E-mail: info@omszov-medic.hu

